

Conectividade - Cobre

Conector U/ UTP, RJ45 Keystone, Cat6

Descrição

O conector U/UTP, RJ45 Keystone, Cat6 vem numa embalagem plástica, individual, com identificação personalizada, incluindo manual de instalação em 4 línguas, 1 tampa de proteção anti poeira, protetor traseiro para os contactos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Normas

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
ISO/IEC 11801 2 ND Edição:2002
EN50173-1:2002
FCC Part 68

Força de Retenção do Contacto

0,5kg (mínimo)

Contacto

50µ polegadas sobre a zona de contacto banhado a ouro Policarbonato - 94VO

Tensão Dielétrica Suportada

100VAC RMS 60Hz

Resistência de Contacto

≤20mΩ

Corrente Máxima

1,5A a 20°C

Resistência do Isolamento

≥ 500mΩ

Peso

12g

Condutor

AWG23 - AWG26

Força do Contacto

99,2g FCC Plug

Número Mínimo de Inserções

≥ 750

Força de Inserção

4,5kg (mínimo)

Força de Retenção

133N/13,3kg

Temperatura de Teste

-40°C a +66°C

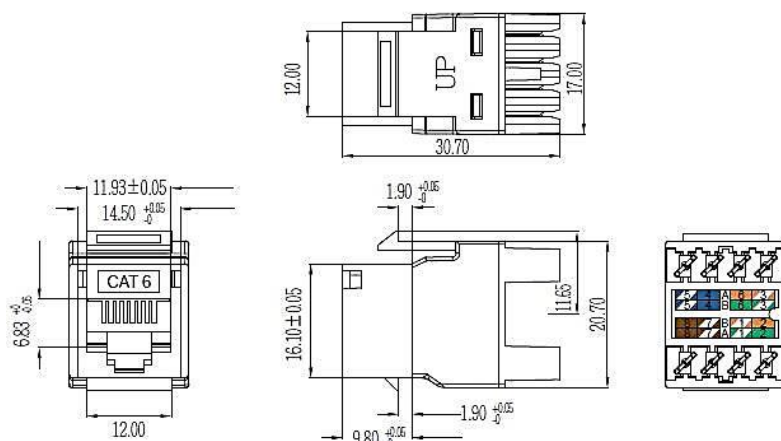


Figura: Dimensões [mm] do Conector U/UTP 24xRJ45 Cat6.